

NE 31 / NE 40

Het elektronische stand-alone systeem voor eenvoudige toegangsverlening



Het systeem is uitermate geschikt voor het snel in- en uitprogrammeren van sleutels. Met de inbouwlezer NE 31 of de opbouwlezer NE 40 kunt u op een eenvoudige en snelle manier personen toegang verlenen tot bepaalde ruimten.

Door de meegeleverde sleutels (tags) voor de NE 31-lezer of NE 40-lezer te houden, kunt u de elektro-mechanische meerpuntsluiting, de NEMEF motorcilinder, elektrische sloten, deurmagneten, schuifdeuren, slagbomen, rolluiken, etc. bedienen. Tevens behoort het in- en uitschakelen van alarm-installaties tot de mogelijkheden.

De NE 31 en NE 40 hebben een geheugencapaciteit van maximaal 248 sleutels (waarvan 8 programmeersleutels). De gebruikerssleutels kunt u snel en eenvoudig zelf programmeren, waardoor u iemand wel of geen toegang kunt verlenen.

Voor een hogere geheugencapaciteit (max. 1000 sleutels) heeft NEMEF de NE 32 en de NE 42 ontwikkeld.

Wanneer NE 31 en wanneer NE 40?

Voor nieuwbouw, agressieve omgevingen en buitensituaties is de NE 31 zeer geschikt. De NE 40 is ontwikkeld voor toepassing binnenshuis in de bestaande bouw.

Optie

▪ SmartTag

SmartTag zorgt voor een eenvoudig en efficiënt beheer van elektronische sleutels door middel van een computersysteem. Door de unieke sleuteltechniek kunnen lezers / deuren op afstand worden beheerd zonder bekabeling. De beheerder hoeft hiervoor niet meer naar de deur toe te gaan, maar doet dit vanachter zijn bureau.

▪ Buitensituatie(s)


De inbouwlezers NE 31 / NE 32 kunnen in een weersbestendige inbouwdoos worden gemonteerd.

De opbouwlezers NE 40 / NE 42 kunnen in een weersbestendige uitvoering worden geleverd.




Als veiligheid tek

NE 31 / NE 40

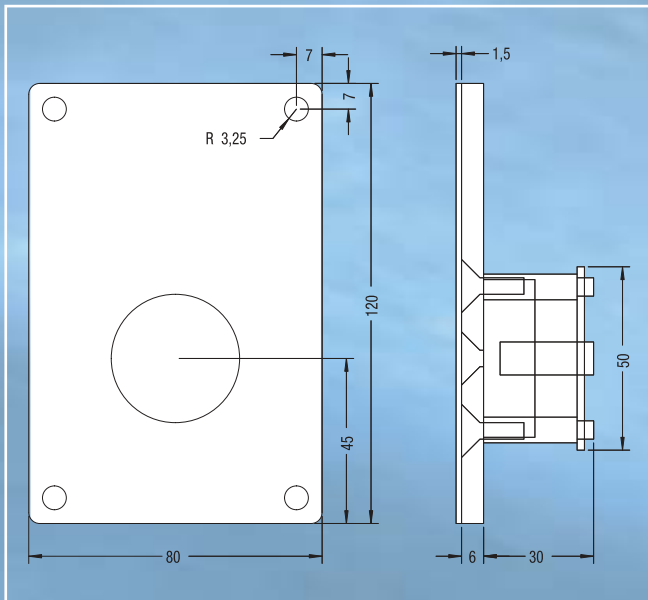

NE 31 en NE 32

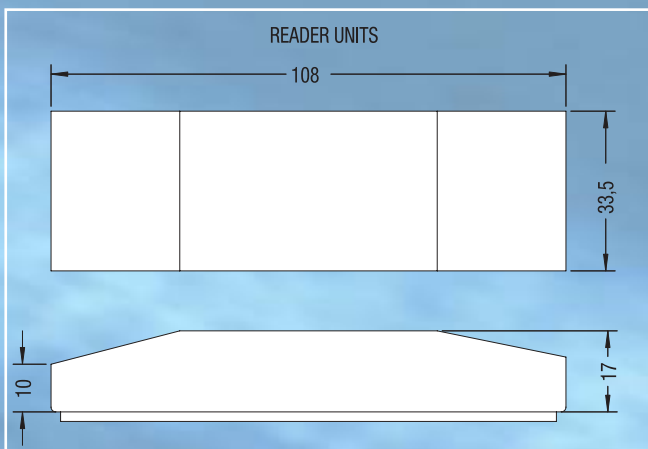

NE 40 en NE 42

Technische gegevens NE 40 / NE 31

- Voedingsspanning 8- 12V-DC,
- Stroomverbruik 100mA
- Voedingsspanningfluctuaties : <50mV
- Potentiaalvrij maak- en verbreekcontact
- Leesafstand: 0 tot 30mm.
- Werktemperatuur: -10°..+70°C
- Opslagtemperatuur: -25°..+85°C
- Max. luchtvochtigheid: 90% niet condenserend
- Materiaal behuizing: RVS
- Materiaal leesvenster: Slagvast lexaan

NE 31 en NE 32 (inbouw)

- Geschikt voor een inbouwdoos 30 mm diep
- Leesafstand van de sleutel: 0 tot 30 mm
- Afmeting frontplaat (Slagvast lexaan): L120mm x B80mm x H6mm
- Afmeting RVS plaat: L120mm x B80mm x H1,5mm

NE 40 en NE 42 (opbouw)

- Afmetingen: L108mm x B33,5mm x H18mm
- Leesafstand van de sleutel: 0 tot 30 mm
- Materiaal behuizing: RVS
- Materiaal leesvenster: Slagvast lexaan