


1730 Serie



Fh-Einsteckschlösser, Rechts und Links verwendbar

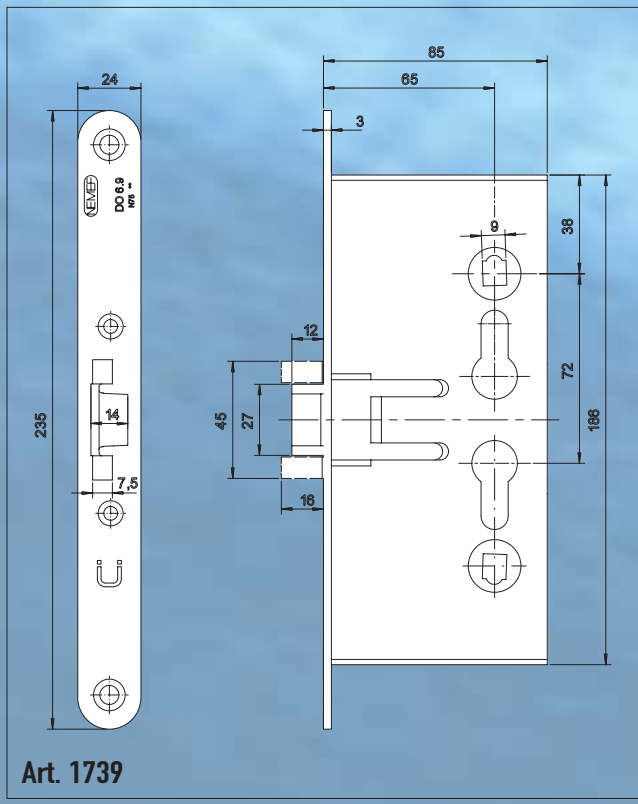

Produktspezifikation

- Geeignet für Profilzylinder
- Mit Wechsel
- Eintouriger Riegelausschluß
- Ohne Schließblech

Art. 1739/36

Wechselbeschlag notwendig. Im geöffnetem Zustand ist Falle von außen nur über Wechsel zu betätigen, von innen über Drücker. Im abgeschlossenen Zustand werden Falle und Riegel von innen durch Drückerbetätigung gleichzeitig zurückgezogen (Panikfunktion). Von außen Fallen- und Riegelbetätigung nur mit Zylinderschlüssel.

Art. 1739/46

Panikbeschlag mit geteiltem Vierkantstift notwendig. Im geöffnetem Zustand wird Falle beidseitig über Drücker bzw. Wechsel betätigt. Im abgeschlossenen Zustand werden Falle und Riegel von innen durch Drückerbetätigung gleichzeitig zurückgezogen (Panikfunktion). Falle ist von außen über Drücker zu betätigen. Riegelbetätigung von außen über Zylinderschlüssel.

Auf Wunsch lieferbar

- Buntbarteinsatz mit Befestigungsschraube (Art. BB 1739)
- Schließblech Art. 1739/17 Nirosta (Seite 22)
- Reduzierhülse 9/8 mm (Art. 1769/21)
- Buntbartschloß (Art. 1732/29)

	1739/03	1739/26	1739/27	1739/28	1739/29	1739/36	1739/38	1739/46	1739/48	1739/51	1739/55
Dornmaß 65 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entfernung 72 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PZ-vorgerichtet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nuß 9 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stulp Stahl, verzinkt 24x235 mm abgerundet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stulp Nirosta, 24x235 mm abgerundet			•					•	•		
Stulp Stahl, verzinkt 20x235 mm abgerundet						•					
Schloßkasten Stahl, verzinkt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Falle verzinkt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rollfalle verzinkt										•	
Riegel verzinkt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wechsel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eintourig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panik, einteilige Nuß						•					
Panik, zweiteilige Nuß								•	•		
Sicherheitsriegel verzinkt											•
22 mm Profilzylinderlochung				•							
Stückverpackung			•		•	•	•	•	•	•	•
25-Stückverpackung	•	•									