


Fh-Einsteckschlösser

1759 Serie (nicht Feuerhemmend)



Spezial-Einsteckschloß, Rechts und Links verwendbar

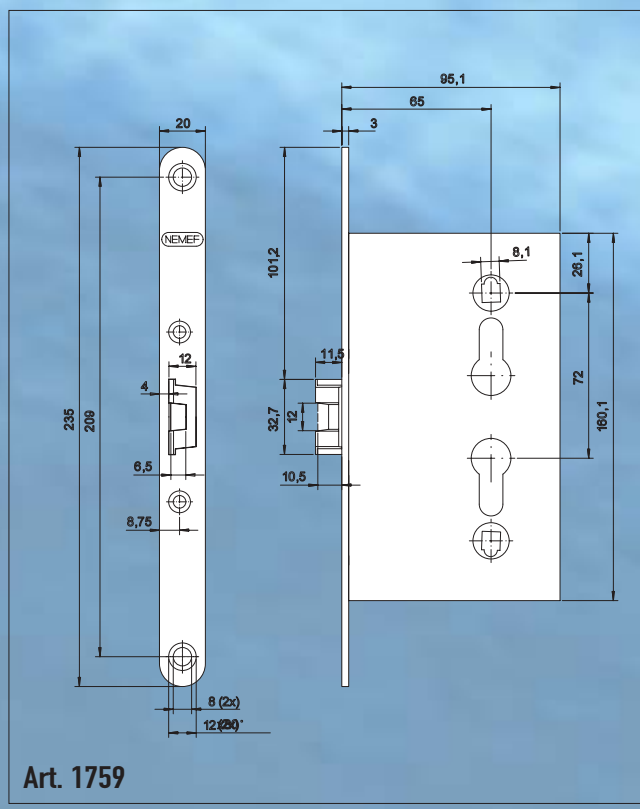

Produktspezifikation

- Geeignet für Profilzylinder
- Mit Wechsel
- Eintouriger Riegelausschluß
- Ohne Schließblech

Auf Wunsch lieferbar

- Schließblech Art. P 1759/02 Stahl verzinkt (Seite 22)

Achtung

- Für nicht-feuerhemmende Stahl Türen
(z.B. Nebeneingangstüren in Garagen)

	1759/02	1759/02	KABA	1759/08	1759/26	1759/27	1759/29
Dornmaß 65 mm	•	•	•	•	•	•	•
Entfernung 72 mm	•	•	•	•	•	•	•
PZ-vorgerichtet	•	•	•	•	•	•	•
Nuß 8 mm	•	•	•	•	•	•	•
Stulp Stahl, lackiert RAL-7835 20x235 mm abgerundet	•	•	•	•	•	•	•
Stulp Stahl, verzinkt 20x235 mm abgerundet	•	•	•	•	•	•	•
Stulp Stahl, verzinkt	•	•	•	•	•	•	•
Schloßkasten Stahl, verzinkt für Mehrpunktverriegelung	•	•	•	•	•	•	•
Schloßkasten Stahl, verzinkt	•	•	•	•	•	•	•
Falle verzinkt	•	•	•	•	•	•	•
Riegel verzinkt	•	•	•	•	•	•	•
Wechsel	•	•	•	•	•	•	•
Eintourig	•	•	•	•	•	•	•
22 mm Profilzylinderlochung	•	•	•	•	•	•	•
Rechts und Links verschieden	•	•	•	•	•	•	•
Stückverpackung	•	•	•	•	•	•	•
25-Stückverpackung	•	•	•	•	•	•	•