


D976


Objektschloss mit Doppelstulpe nach DIN 18251-1

D976 PZW

Einsteckschloss mit Doppelstulpe für Türen der Widerstandsklasse nach DIN 18250-1, WK2 nach DIN EN1627, 65 mm Dorn, 72 mm Entfernung, 8 mm Fix-Nuss in selbstschmierenden Sintermetallringen gelagert. Stulpe 6 mm dick, Falle und Riegel poliert vernickelt, Fallenanschlag mit Geräuschdämpfung, mit Stahlriegel nach DIN 18251, Klasse 4, vorbereitet für Profilzylinder mit Wechsel.



Dornmaß 65 mm
Tour 2

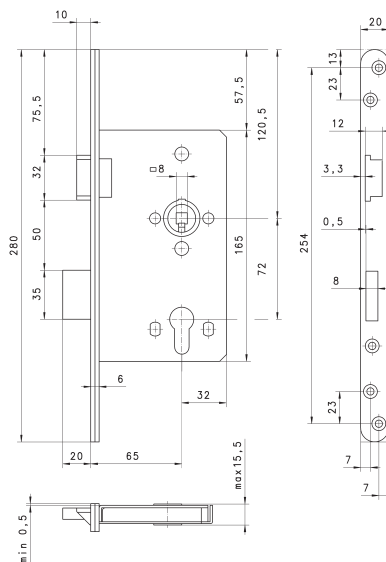

I Stulpoberfläche (OF=)

Nirosta matt

Sonderausführungen

I Kurbelfalle